


Akumulatory żelowe marki DYNO to znana i sprawdzona marka. Dedykowana głównie do pracy cyklicznej i głębokiego rozładowania. Zastosowanie: pojazdy elektryczne, łodzie, campingi, maszyny czyszczące, wózki golfowe, wózki inwalidzkie i wszelkie inne zastosowania gdzie występują głębokie rozładowania akumulatorów .




### Specyfikacja

Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	44 Ah	
Wymiary	Długość	196 mm
	Szerokość	164 mm
	Wysokość	170,5 mm
	Rodzaj złącz	C-M6
Waga	14 kg	

### Cykliczność baterii

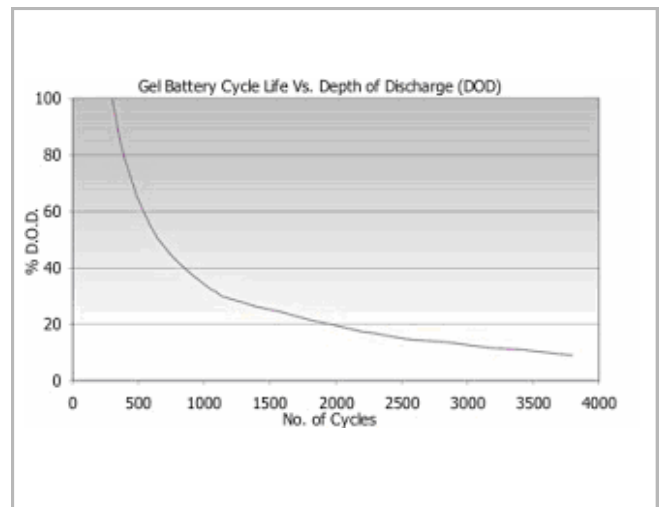

### Rodzaje złącz i ustawień

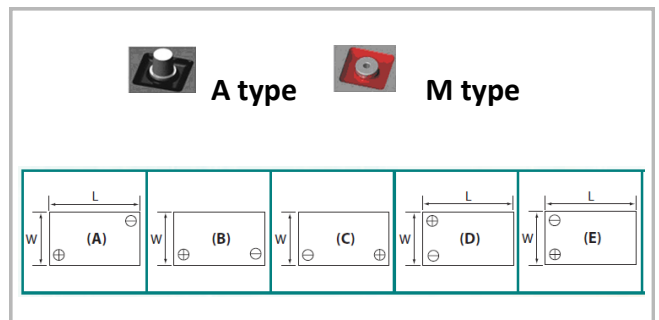

Pojemność	dla 20°C	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Ładowanie dla: 20°C ÷ 25°C	Buforowe	13,60-13,80V
	Cykliczne	14,10-14,40V
Żywotność	do 12 lat	

Temperatury pracy:  
 Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C  
 Ładowanie: -20°C ÷ 50°C  
 Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C

